

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 1 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Направленная внешняя антенна G7
Рабочий диапазон частот от 800 до 2500 МГц!
Коэффициент усиления антенны 7 dBi.
Сектор излучения по горизонтали 120°.
Сектор излучения по вертикали 85 градусов.
Разъем подключения SMA

Цена от 1 штуки
4 850 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Направленная внешняя антенна G7
Рабочий диапазон частот от 800 до 2500 МГц!
Коэффициент усиления антенны 7 dBi.
Сектор излучения по горизонтали 120°.
Сектор излучения по вертикали 85 градусов.
Разъем подключения SMA

Цена от 1 штуки
5 481 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://podavitel.ru/parts-napravlennoj-vneshnej-antenna-g7.php>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Выносная направленная антенна G7 используется вместо штатных штыревых антенн и позволяет увеличить зону подавления беспроводной передачи данных на до 70%, чем достигается наибольший эффект от использования блокиратора радиочастот. Направленная антенна подходит для подключения и использования ко всей линейке стационарных подавителей «Аллигаторов» и «Терминаторов».


Направленная выносная антенна может работать в широком радиодиапазоне 800-2500 МГц, что делает ее универсальной для любых видов подавителей, которые блокируют беспроводной Интернет 3G, 4G LTE1/Mobil, мобильную связь стандарта GSM и 3G 2100 МГц, компьютерные сети передачи данных Bluetooth и Wi-Fi, а также систем спутникового слежения и навигации GPS и ГЛОНАСС L1/L2.

Полевые испытания


Внешняя направленная антенна была протестирована со [стационарным подавителем Аллигатор 80](#). Для этого штатные антенны были заменены на направленные и расположены вертикально - в результате таких действий мощность, а как следствие дальность подавления возросла примерно на 50-70%.

В помещении, где был установлен подавитель Аллигатор 80, со штатными антеннами дальность подавления составляла примерно 80 метров в радиусе, то есть сотовая связь и Wi-Fi блокировались в пределах 2-3 помещений. После установки направленных антенн - дальность подавления увеличилась до 150-250 метров и уже связь была заблокирована практически на всем этаже, а это примерно 7-9 офисных комнат.

Диаграмма направленности антенны

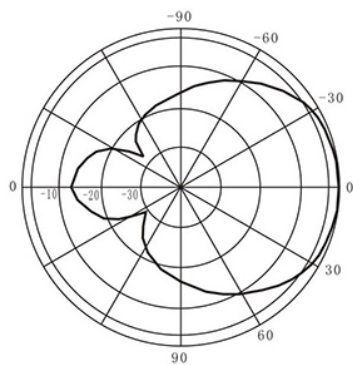

горизонтальная плоскость

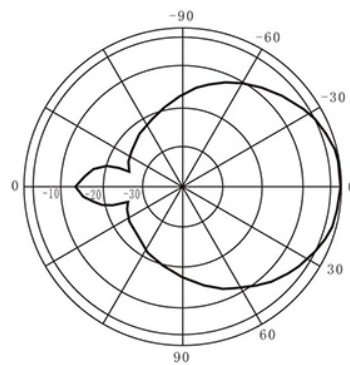

вертикальная плоскость

Технические характеристики

- Рабочий диапазон частот: 800 – 2500 МГц
- Сектор излучения по горизонтали: 120 град.
- Сектор излучения по вертикали: 85 град.
- Входное сопротивление: 50 Ом
- Разъем: SMA
- Длина кабеля: 50 см
- Усиление: 7 Дб
- Рабочая температура: от - 30 до + 50 С
- Размеры: 250x220x60 мм
- Вес: 0,7 килограмм

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70